



NATURAL TONE

石材調仕上塗材 外装厚塗材E

ナチュラルトーン

建築用仕上塗材
JIS A 6909

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.


F☆☆☆☆

石材調仕上塗材 外装厚塗材E

ナチュラルトーン



▲NT-2 テープ目地工法(目地色 F-3 目地幅6mm)

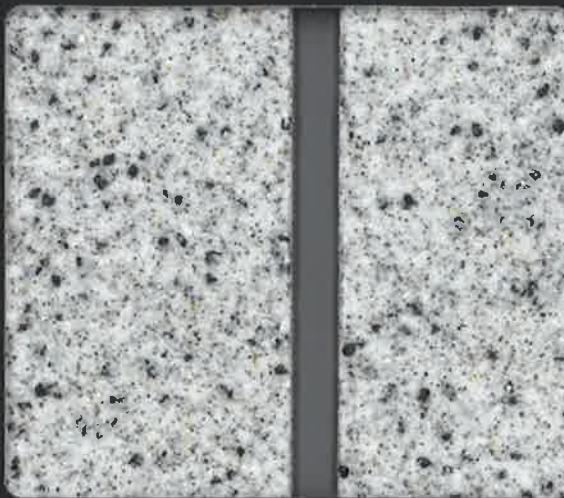

▲NT-3 テープ目地工法(目地色 F-4 目地幅6mm)



▲NT-50




▲NT-19



▲NT-51



▲NT-52

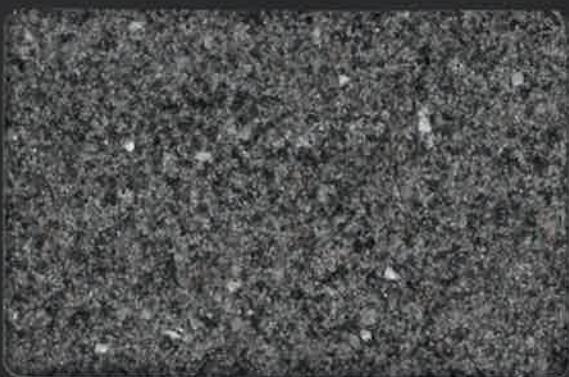

▲NT-23



▲NT-24

■テープ目地工法の目地色

F-2

F-5

F-4

F-3



▲NT-53



▲NT-54



▲NT-55



▲NT-56



▲NT-57



▲NT-58



▲NT-59



▲NT-60

(注) 1. この見本帳は、台紙に塗布しており、現物の仕上りとは多少感覚が違う場合がありますので、予めご了承ください。
2. 天然石及び陶磁器細粒を骨材に使用しており、塗厚、模様によって色が大きく異なりますので、予めご了承ください。
3. 色調の有効期限は2023年10月です。

“ナチュラルトーン”は、天然石碎粒を主体とした多彩な仕上がりができる無機質骨材と合成樹脂エマルションの結合材を主成分としています。自然石調の風格ある美観、建築物を保護する耐久性、低汚染性を持つ、美と強さを兼ね備えた塗材です。

■特長

- 豊富なカラーバリエーションにより、多彩な仕上がりが可能です。
- 自由な目地割りが可能なので、建物の個性を演出できます。
- 吹付工法なので、コーナー・アール部等の施工も容易にできます。

■用途

一般建築物の内外装

標準施工仕様

[テープ目地工法]

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23°C)	所要量
素地調整					
下塗り	キクスイ目地用下塗材 主材:20kg 清 水:2.0~3.0L	リシンガン等 口径:4~5mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	16以上	20~25m ² /20kg 0.8~1.0kg/m ²
目地割り出し	—	トランシット(水平・垂直直角)、水盛管(水平用) 下げ振り(垂直用)、メジャー、目地割り定規 チョークライナー、専用チョーク	—	—	—
目地棒張り	テープ目地	—	—	—	—
主材塗り	ナチュラルトーン 主材:20kg 清 水:0~0.5L	タイルガン等 口径:8mm 吹圧:0.3~0.5MPa	1	10分以内	3.6~4.4m ² /20kg 4.5~5.5kg/m ²
上紙取り	—	—	—	24以上	—
目地取り	—	かわすき、カッターナイフ、定規	—	—	—
目地清掃	—	ササラ、ブラシ等	—	—	—
上塗り (既存)	水系 主材:15kg 清 水:0.7~1.5L	ピュートップシリコンクリヤー エアレススプレー ワールローラー、はけ等	2	工程内 5以上	50~68m ² /15kg 0.22~0.30kg/m ²
	稀漬剤 主材:12kg 硬化剤:3kg 塗料用シンナーA:0~6L	ピクスイSP/パワーフッ素クリヤー エアレススプレー ワールローラー、はけ等	2	工程内 4以上	50~60m ² /15kgセット 0.25~0.30kg/m ²

(注) 1. 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

2. 施工用具によって、色ムラ、バターンムラが起る可能性がありますので、指定の施工用具を使用してください。

3. 江戸切目地工法等は、別途施工仕様書を参照してください。

4. ピュートップシリコンクリヤーは触感、ピクスイSP/パワーフッ素クリヤーは3分離もございますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。

5. 塗料用ランナーAは弊社推奨品を使用してください。

適応下地

■直接施工できる下地

- モルタル面、コンクリート打放し面等。

■下地調整を要する下地 *下地調整膏は別途施工して下さい。

- 軽量気泡コンクリート(ALC)はキクスイファンデ等、粗面下地はBR#15等で下地調整を行ってください。

荷姿

■下塗材	キクスイ目地用下塗材	NET 20kg/缶入
■主材	ナチュラルトーン	NET 20kg/缶入
■上塗材	ピュートップシリコンクリヤー	NET 15kg/缶入
	キクスイSP/パワーフッ素クリヤー	主材 NET 12kg/缶入 硬化剤 NET 3kg/缶入
	塗料用シンナーA	NET 16L/缶入
■目地材	テープ目地	
	仕様 幅:5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm 長さ:各1m/本	各種NET 100本/箱入

注意点

- 下地がコンクリート、モルタルの場合は素地の乾燥は十分に行い、水分10%以下、pH10以下で施工してください。
- 外部の下地で塵埃、段差などがある場合、セメント系下地調整塗材「BR#15」等で処理してください。
- シーリング材の上に施工する場合、シーリング材の種類等により、汚染、密着不良、又は塗膜に割れが発生することがあります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。
- 材料は直射日光下又は0°C以下の保管は避けてください。
- 溶剤形の製品を取り扱う場合は、特に火気には注意し消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
- 施工時は換気を十分に行ってください。
- 希釈の必要な製品は指定の希釈材を使用し適切な量、適切な方法で均一に薄めてください。
- 施工場所の気温が5°C以下、湿度が95%以上又は結露の発生が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、施工しないでください。
- 各種標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
- 降雨、結露、降雪のおそれ、または強風のおそれがある場合は施工しないでください。
- 磁器タイル洗浄用の酸が表面に付着すると、変色したり溶解します。磁器タイルの洗浄用の酸が塗装面に付着する可能性がある場合は、必ず塗装面のマスキングを行ってください。
- 軽 ■モルタル、ALCパネル、高断熱型薬葉系サイディング及び発泡ウレタンなどに施工する場合は、蓄熱したり、水の影響や、下地の状態、塗装時の環境など条件により、塗膜の膨れ、はがれなどが生じことがあります。
- 被塗物の形状、膜厚、色目、塗回数、希釈率により、つやが異なって見える場合があります。また、刷毛、ローラー塗装時の塗膜が箇所で艶むらを生じやすい傾向にあります。試し塗りの上、本施工してください。
- 外部に施工の場合、彩度の高い色は退色、色むらが早期に生じる場合があります。また濃色や原色に近い色彩は、塗膜をこすると色落ちや色移りすることがあります。
- 改修、改装工事の場合は、弊社営業所にご相談ください。
- 希釈した製品は、長期間保管後使用しないでください。
- 製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

取扱店

菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市中区錦二丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎ 052-300-2222(代)

仙台支店 ☎ 022-706-5710

東京支店 ☎ 03-3981-2500

名古屋支店 ☎ 0568-69-5200

関西支店 ☎ 06-7668-5320

福岡支店 ☎ 092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>